


BUCHAS QD PADRÃO.

Austin
PULLEYS

BUCHAS QD PADRÃO

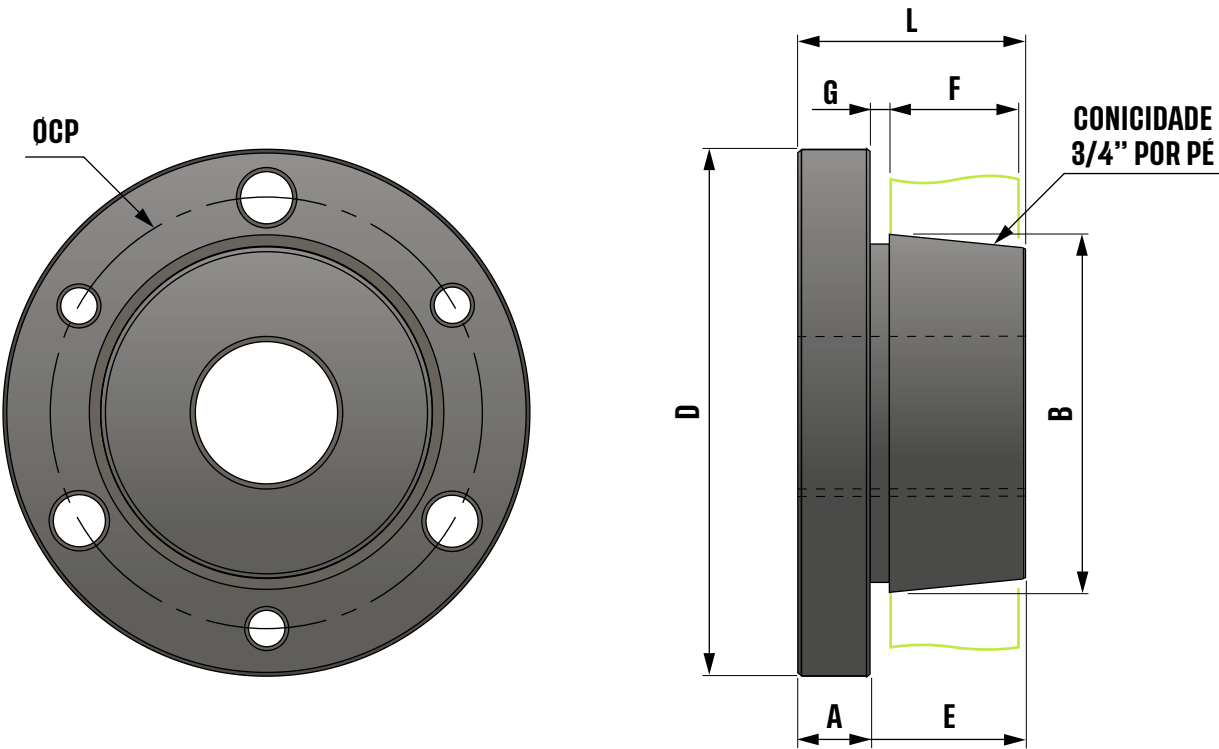

Representação da polia em corte

BUCHA QD PADRÃO														
TIPO	DIMENSÕES (POLEGADAS)								PARAFUSO FIXAÇÃO QTD - TIPO	FAIXA DE FURO GUIA			PARAFUSO OPRESSOR	PESO MEDIO (lb)
	A	B	D	E	F	G	L	OCP		MIN.	MAXIMO			
											CHAVETA PADRÃO	RASGO CHAVETA		
JA	0,375	1,375	2	0,688	0,563	0,125	1	1,665	3 - 10 X 1	0,375	1	1,25	10 - 24	0,9
SH	0,438	1,871	2,688	0,875	0,813	0,125	1,25	2,25	3 - 0,25 X 1,375	0,5	1,375	1,688	0,25 - 20	1,0
SDS	0,5	2,187	3,188	0,875	0,75	0,125	1,375	2,688	3 - 0,25 X 1,375	0,5	1,688	2	0,25 - 20	1,0
SD	0,5	2,187	3,188	0,938	1,25	0,125	1,813	2,688	3 - 0,25 X 1,875	0,5	1,688	1,938	0,25 - 20	1,5
SK	0,563	2,812	3,875	1,375	1,25	0,125	1,125	3,313	3 - 0,313 X 2	0,5	2,125	2,5	0,313 - 18	2,0
SF	0,563	3,125	4,625	1,5	1,25	0,125	2	3,875	3 - 0,375 X 2	0,5	2,313	2,316	0,313 - 18	3,0
E	0,75	3,834	6	1,875	1,625	0,125	2,625	5	3 - 0,5 X 2,75	0,875	2,875	3,5	0,375 - 16	10,0
F	0,813	4,437	6,625	2,813	2,5	0,188	3,625	5,625	3 - 0,563 X 3,625	1	3,313	3,938	0,5 - 13	11,5
J	1	5,148	7,25	3,5	3,188	0,188	4,5	6,25	3 - 0,625 X 4,5	1,438	3,75	4,5	0,625 - 11	18,0
M	1,25	6,5	9	5,5	5,188	0,188	6,75	7,875	4 - 0,75 X 6,75	1,938	4,75	5,5	0,75 - 10	37,0
N	1,5	7	10,25	6,625	6,25	0,25	8,125	8,5	4 - 0,875 X 8,5	2,438	5,125	6	0,75 - 10	57,0
P	1,75	8,25	11,75	7,625	7,25	0,25	9,375	10	4 - 1 X 9,5	2,938	5,938	7	0,875 - 9	120,0
W	2	10,437	15	9,375	9	0,25	11,375	12,75	4 - 1,125 X 11,5	4	7,5	8,5	1 - 8	250,0
S	3,25	12,125	17,75	12,5	-	0,375	15,75	15	5 - 1,25 X 15,5	6	8,25	10	1,25 - 7	400,0

CHAVETA PADRÃO

EIXO EM POLEGADA *		
TIPO	FURO (in)	CHAVETA
JA	0,375 - 0,438 0,5 - 1 1,063 - 1,125 0,813 1,25	SEM CHAVETA PADRÃO 0,25 - 0,063 0,25 - 0,063 SEM CHAVETA
SH	0,5 - 1,375 1,438 - 1,5 1,563 - 1,625 1,688	PADRÃO 0,375 X 0,063 0,375 X 0,063 SEM CHAVETA
SDS	0,5 - 1,688 1,75 1,813 1,875 - 1,938 2	PADRÃO 0,375 X 0,125 0,5 X 0,125 0,5 X 0,063 SEM CHAVETA
SD	0,5 - 1,688 1,75 1,813 1,875 1,938 2	PADRÃO 0,375 X 0,125 0,5 X 0,125 0,5 X 0,063 0,5 X 0,063 SEM CHAVETA
SK	0,5 - 2,125 2,188 - 2,25 2,313 - 2,5 2,563 - 2,625	PADRÃO 0,5 X 0,125 0,625 X 0,063 SEM CHAVETA
SF	0,5 - 2,25 2,313 - 2,5 2,563 - 2,75 2,813 - 2,875 2,938	PADRÃO 0,625 X 0,188 0,625 X 0,063 0,75 X 0,063 0,75 X 0,031
E	0,875 - 2,875 2,938 - 3,25 3,375 - 3,5 3,313	PADRÃO 0,75 X 0,125 0,875 X 0,063 0,875 X 0,125
F	1 - 3,313 3,375 - 3,75 3,875 - 3,938 4	PADRÃO 0,875 X 0,188 1 X 0,125 NENHUMA
J	1,25 - 3,75 3,813 - 4,5	PADRÃO 1 X 0,125
M	2 - 4,75 4,813 - 5,5	PADRÃO 1,25 X 0,25
N	2,438 - 5 5,125 - 5,5 5,563 - 6	PADRÃO 1,25 X 0,25 1,5 X 0,25
P	2,938 - 5,938 6 - 6,5 6,563 - 7	PADRÃO 1,5 X 0,25 1,75 X 0,125
W	4 - 7,5 7,563 - 8,5	PADRÃO 2 X 0,25


EIXO EM MILÍMETRO *		
TIPO	FURO (mm)	MEDIDA DE CHAVETA LARG. X ALT.
SH	24, 25, 28, 30, 32, 35	8 X 7 10 X 8
SDS	24, 25, 28, 30 32, 35, 38 40, 42	8 X 7 10 X 8 12 X 8
SD	24, 25, 28, 30 32, 35, 38 40, 42	8 X 7 10 X 8 12 X 8
SK	24, 25, 28, 30 32, 35, 38 40, 42 48, 50 55	8 X 7 10 X 8 12 X 8 14 X 9 16 X 10
SF	28, 30 32, 35, 38 40, 42 48, 50 55 60	8 X 7 10 X 8 12 X 8 14 X 9 16 X 10 18 X 11
E	35, 38 40, 42 48, 50 55 60, 65 70, 75	10 X 8 12 X 8 14 X 9 16 X 10 18 X 11 20 X 12
F	48, 50 55 60, 65 70, 75 80, 85 90	14 X 9 16 X 10 18 X 11 20 X 12 22 X 14 25 X 14
J	50 55 60, 65 70, 75 80, 85 90, 95 100	14 X 9 16 X 10 18 X 11 20 X 12 22 X 14 25 X 14 28 X 16

* NOTA

As chavetas no sistema inglês possuem geometria quadrada, diferentemente do sistema métrico cuja a geometria é retangular.


POSICIONAMENTO DA FENDA E DO RASGO DE CHAVETA

BUCHA TIPO 1 (6 FUROS)
JA, SH, SDS, SD, SK, SF, E, F, J

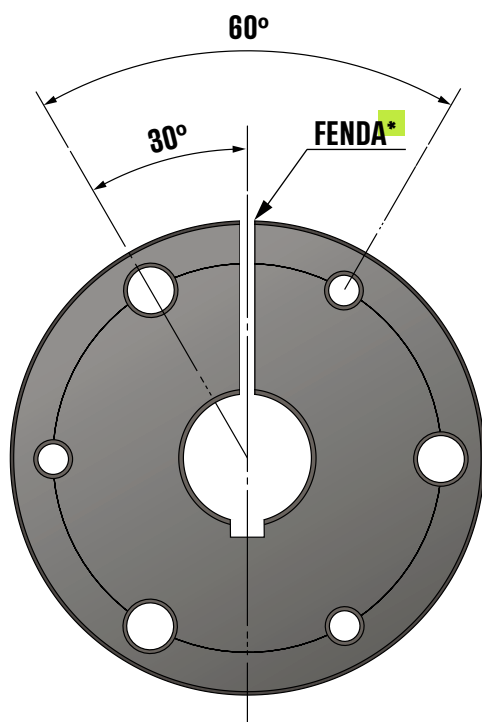


**O RASGO DE CHAVETA DEVE ESTAR A 180°
DA FENDA**

BUCHA TIPO 2 (4 FUROS)
M, N, P, W

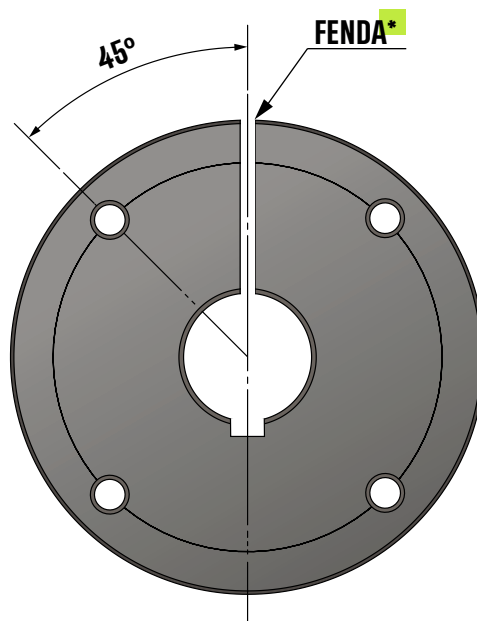

**O RASGO DE CHAVETA DEVE ESTAR A 180°
DA FENDA**

BUCHA TIPO 3 (5 FUROS)
S

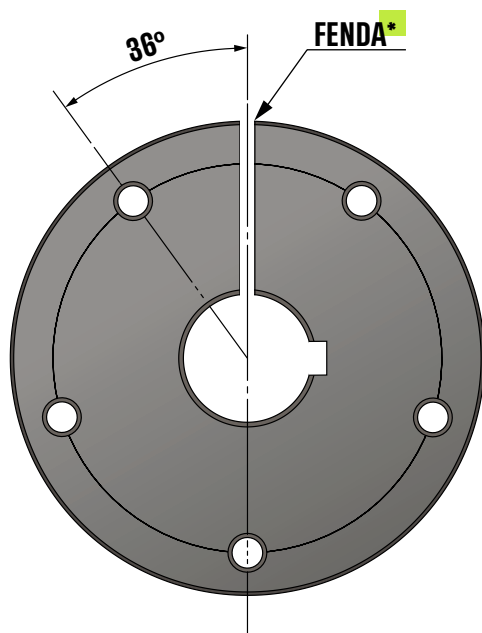

**O RASGO DE CHAVETA DEVE ESTAR A 90°
DA FENDA**

★ FENDA

A espessura da fenda não é especificada nas normas técnicas vigentes.



UM NOVO CONCEITO.

